




NOTA: FUNDACIONES CALCULADAS PARA UNA FATIGA DEL TERRENO DE 2.5 Kg/cm^2 Y 3.5 Kg/cm^2 PARA SOLICITACION DINAMICA.
 LAS PROFUNDIDADES INDICADAS SON LAS MINIMAS. DEBE EN TODO CASO LLEGARSE A TERRENO FIRME INTRODUCIENDO LAS ZAPATAS 0.20m EN ESTE (RIPIO).
 LOS TABIQUES DE PAÑERETA PUEDEN FUNDARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL RADIER DE PISO.

DOSIFICACIONES: FUNDACIONES ARMADAS: 340 Kg/cm^3
 SOBRECIMENTOS Y CADENAS DE FUNDACION: 255 Kg/cm^3
 DADOS SUPERIORES DE FUNDACIONES AISLADAS 255 Kg/cm^3
 DADOS INFERIORES DE FUNDACIONES AISLADAS Y CIMENTOS CORRIDOS DE ALBAÑILERIA 170 Kg/cm^3

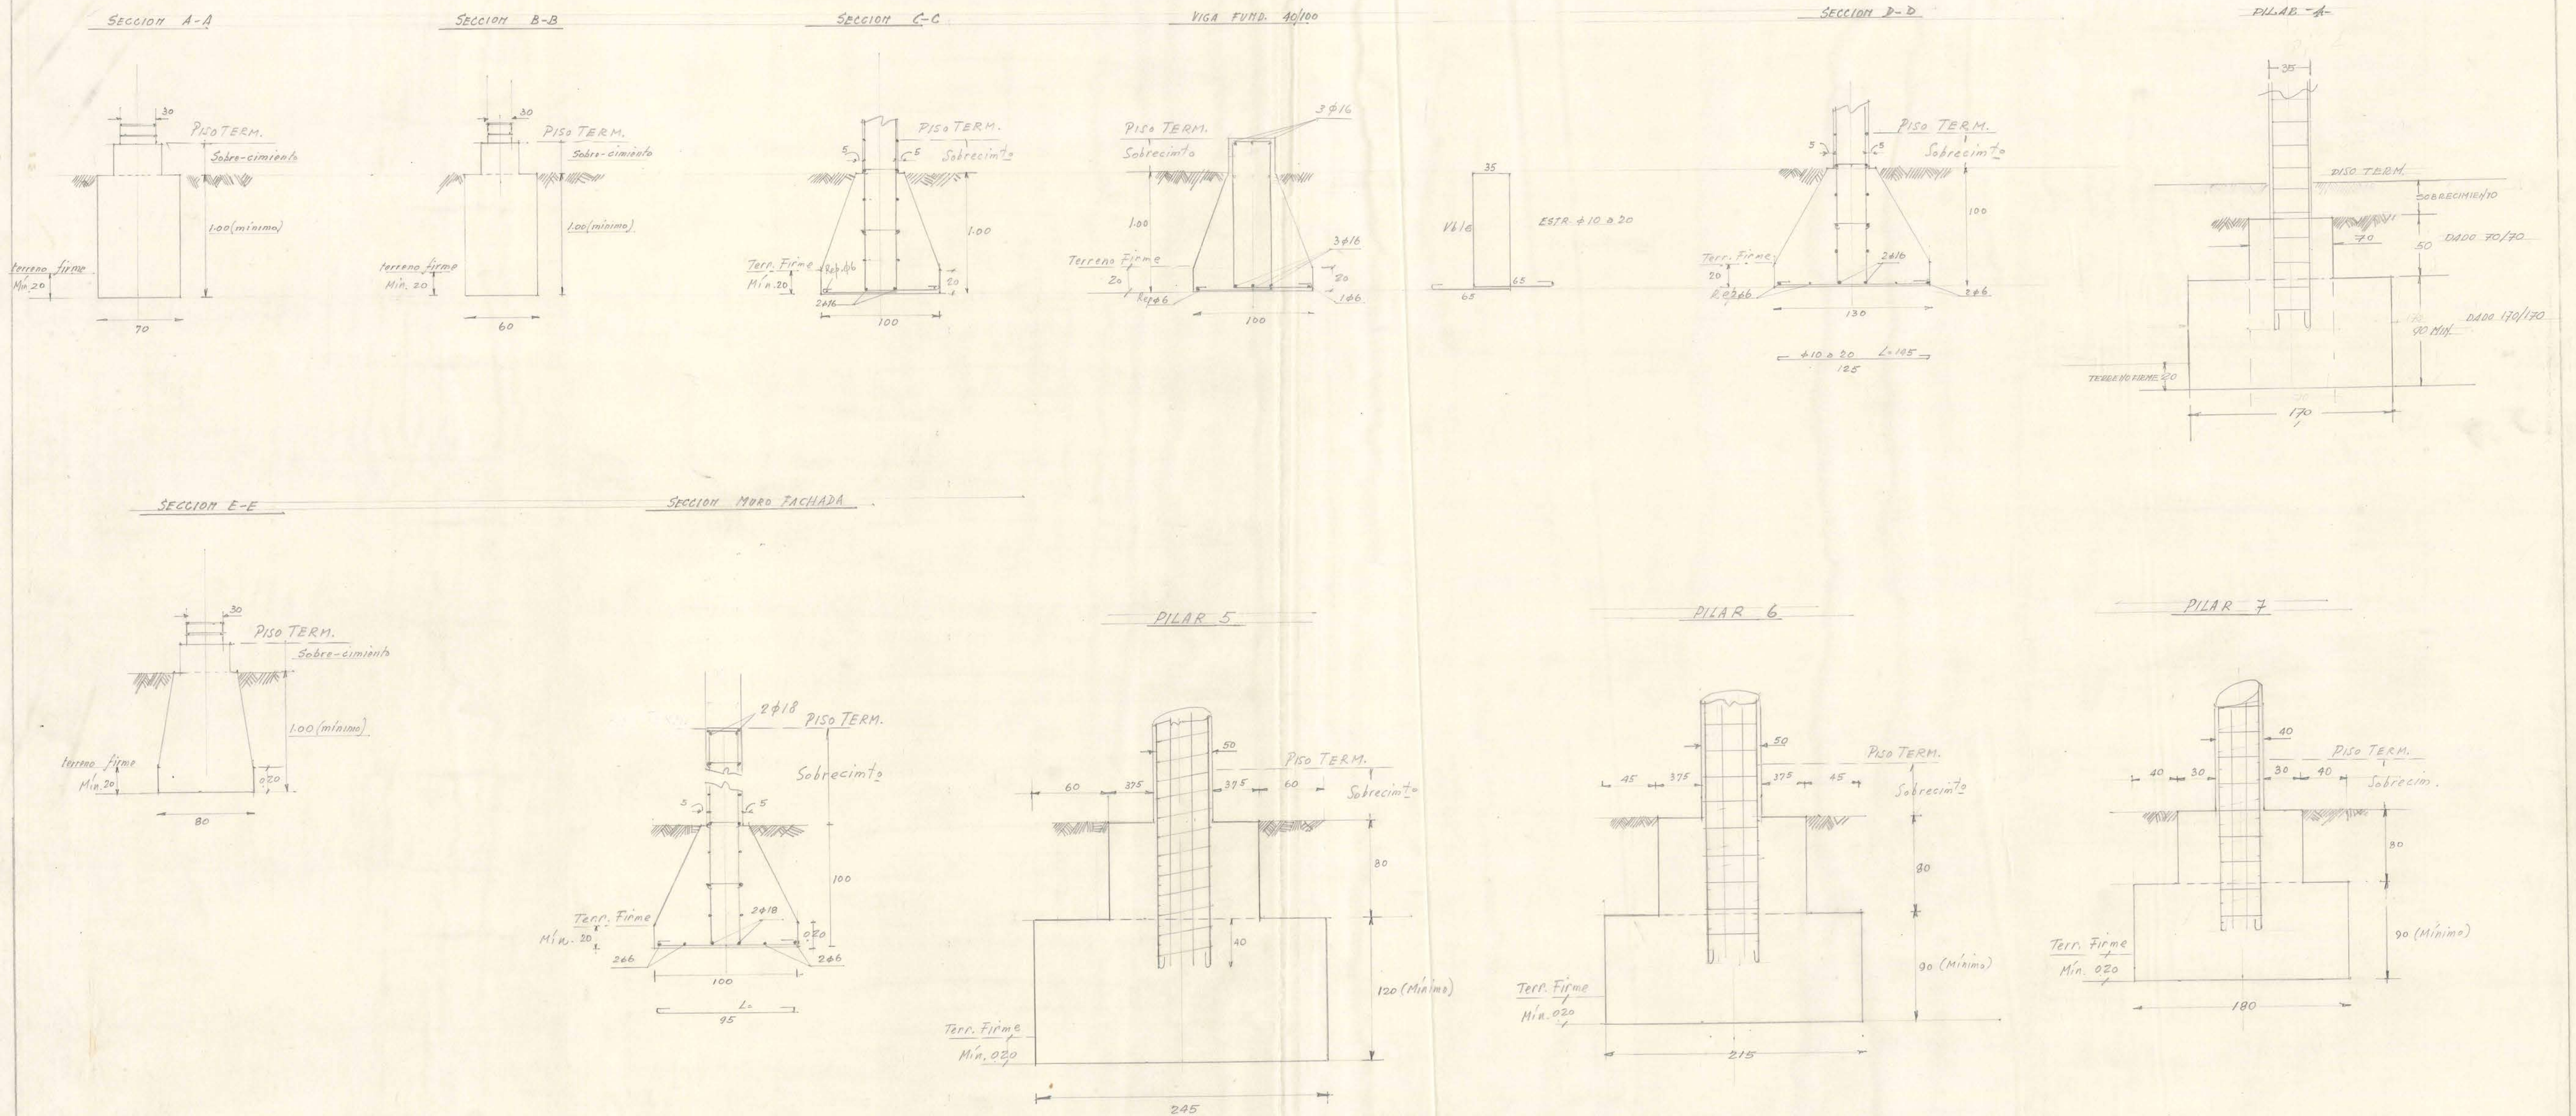

Hugo Navarro B 5.