



IPE 180x18.8

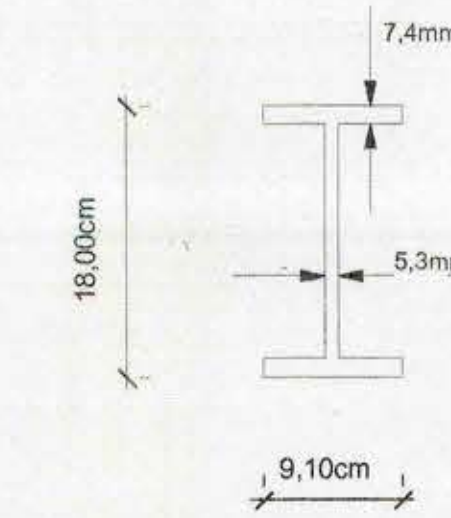

A.- ACERO PARA HORMIGON ARMADO, SE EMPLEARA A63-42H, CON RESULTES
B.- HORMIGONES
B1.- HORMIGON ARMADO H30
B2.- HORMIGON EMPLANTALIZADO 170 KC/M3
B3.- ACERO REDONDO: A4-28H (CON RESULTES).
B4.- HORMIGON DE FUNDACIONES: H25
B5.- HORMIGON DE RADIERES : H30
B6.- RECURTIMIENTOS : D e 15 cm.
B7.- SALVO INDICACION CONTRARIA, LOS EMPALMES DE LAS ARMADURAS SERAN
DE 50 DIAMETROS.
B8.- TODAS LAS COTAS SE VERIFICARAN EN TERRENO.
B9.- LOS SELLOS DE FUNDACIONES SERAN RECIBIDOS POR MECANICA DE SUELOS.

RDA. Ingeniería Ltda.-		Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 268, Oficina 176 Fonofax: 6350307-2224495	
PROYECTO:	AMPLIACION ESCUELA E-33 ARNALDO FALABELLA		4
PROPIETARIO:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL		
DIRECCION:	CORONEL GODOY N° 555, COMUNA DE EST. CENTRAL		
CONTENIDO:	PLANTA DE ESTRUCTURA DE TERCER PISO. ESC. 1: 100		
CALCULO	REYSO	DIBUJO	MODIFICACIONES
RAMON DIAZ ARAYA ING. CIVIL		R. V. U.	